

FISHER & PAYKEL

Detail- und Maßeitfaden

Integrierte Modulare Frischezentren



Übersicht

Kombinieren Sie diese integrierten Säulenkühlschränke oder -gefriergeräte für echte Gestaltungsfreiheit. Die Säulen sind so konzipiert, dass sie bündig mit Schränken mit einem Mindestabstand von 3 mm zusammenpassen. Sie können separat oder paarweise installiert werden. Passen Sie es mit Ihren eigenen Paneelen und Griffen an, um es in Küchenmöbel zu integrieren, oder wählen Sie unsere optionalen Edelstahlpaneele aus.

Modelle*

457mm Integrierte Säulengefrierschränke
RS4621FRJK1, RS4621FLJK1

610mm Integrierte Säulengefrierschränke
RS6121FRJK1, RS6121FLJK1

610mm Integrierte Säulenkühlschränke
RS6121SRK1, RS6121SLK1

762mm Integrierte Säulengefrierschränke
RS7621FRJK1, RS7621FLJK1

762mm Integrierte Säulenkühlschränke
RS7621SRK1, RS7621SLK1

* Links- und rechtsanschlägige Modelle verfügbar

Eigenschaften

- ① Bündiges Design
- ② Helle LED-Beleuchtung im gesamten Innenraum
- ③ Auswahl der Front und Griffe
- ④ Doppel-unabhängige Temperaturzonen
- ⑤ Hochtür Design
- ⑥ Trägerregale
- ⑦ Einfach erreich- und nutzbares Touch-Bedienelement
- ⑧ Versteckte Lüftungsauslässe
- ⑨ Energieeffizient
- ⑩ ActiveSmart™ Lebensmittelüberwachung um langanhaltende Frische zu gewährleisten

Zubehör

- ① Verschiedene Griffoptionen oder Ihre eigenen
- ② Optionales, einfach zu installierendes, VerbindungsKit
- ③ EZKleen Edelstahlfront- und Griffkit
- ④ Edelstahl Sockelleiste

FISHER & PAYKEL


Detail- und Maßeitfaden

457mm Integrierter Säulengefrierschrank

Details


Modellnummer	RS4621FRJK1: Anmerkung — Die Linksanschlag Version der Zeichnung ist gespiegelt RS4621FLJK1
Maße	H 2134mm x B 451mm x T 610mm
Türspielraum	508mm
Gewicht	118kg
Türscharnier	Hettich KO5
Elektrisch	
Spannung	220 - 240 VAC, 50 Hz
Stärke	10 Ampere Schaltung
Steckdose	Schutzkontaktstecker
Wasseranschluss	
Anschluss	3/4"
Druck	Min 150 kPa (22 psi) (1,5 bar) Max 827 kPa (120 psi) (8,27 bar) @ 20°C

Elektro- und Wasseranschlüsse

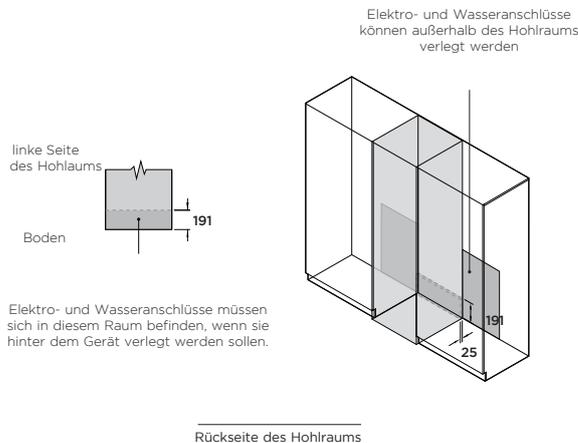

* Bitte beachten: Steckdosen und Wasserauslässe beeinträchtigen die Tiefe des Hohlraums.


Maße des Geräts

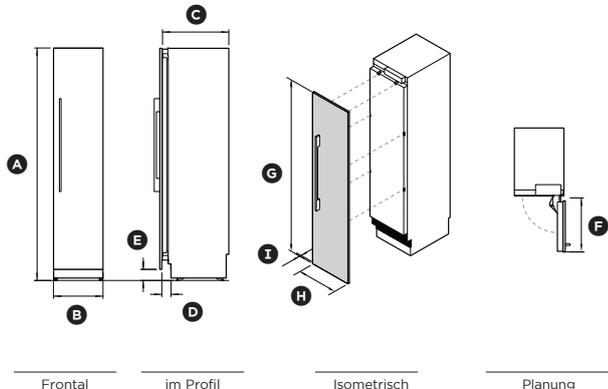

		mm
(A)	Allgemeine Höhe (Gerät)	2134
(B)	Allgemeine Breite (Gerät)	451
(C)	Allgemeine Tiefe (Gerät) (ohne Frontverkleidung)	610
(D)	Tiefe der Sockelleiste (ohne Frontverkleidung)	68 - 101
(E)	Höhe der Sockelleiste*	51 - 152
(F)	Breite der Tür (voll geöffnet) von der Vorderseite der Tür gemessen	508
(G)	Höhe der Frontverkleidung	2029
(H)	Breite der Frontverkleidung	451
(I)	Tiefe der Frontverkleidung (ohne Griffe)	19

* Die Standardhöhe der Sockelleiste beträgt 102 mm mit der optionalen Türverkleidung aus Edelstahl. Für die kundenspezifische Installation der Türverkleidung kann eine kundenspezifische Leiste 51 - 152 mm vom Möbellieferanten hergestellt und montiert werden. Die Höhe der benutzerdefinierten Türverkleidung muss entsprechend angepasst werden.

Hohlraum Maße: Standardinstallation

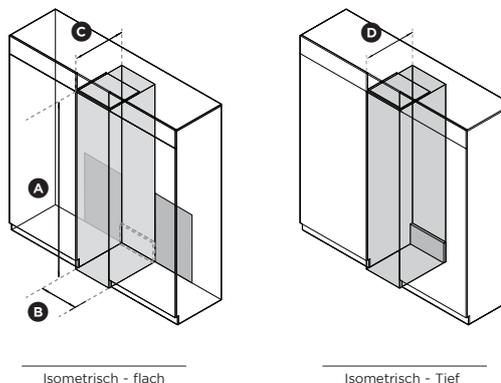

		mm
(A)	Allgemeine Höhe (Hohlraum)	2134
(B)	Allgemeine Breite (Hohlraum)	457
(C)	Minimale allgemeine Tiefe (flach) des Hohlraums wenn Steckverbindungen außerhalb liegen*	635
(D)	Minimale allgemeine Tiefe (tief) des Hohlraums wenn Steckverbindungen an der Rückseite des Hohlraums sind*	650
	Minimaler Abstand zwischen den Schränken von der Kante der Türverkleidungen	3
	Minimale erforderliche Rückführung, Seiten und Oberseite des Hohlraums	102

* Nimmt eine Türverkleidungsdicke von 19 mm an.

FISHER & PAYKEL


Detail- und Maßeleitfaden

610mm Integrierter Säulengefrierschrank

Details


Modellnummer	RS6121FRJK1: Anmerkung – Die Linksanschlag Version der Zeichnung ist gespiegelt RS6121FLJK1
Maße	H 2134mm x B 604mm x T 610mm
Türspielraum	660mm
Gewicht	137kg
Türscharnier	Hettich KO5
Elektrisch	
Spannung	220 - 240 VAC, 50 Hz
Stärke	10 Ampere Schaltung
Steckdose	Schutzkontaktstecker
Wasseranschluss	
Anschluss	3/4"
Druck	Min 150 kPa (22 psi) (1,5 bar) Max 827 kPa (120 psi) (8,27 bar) @ 20°C

Elektro- und Wasseranschlüsse

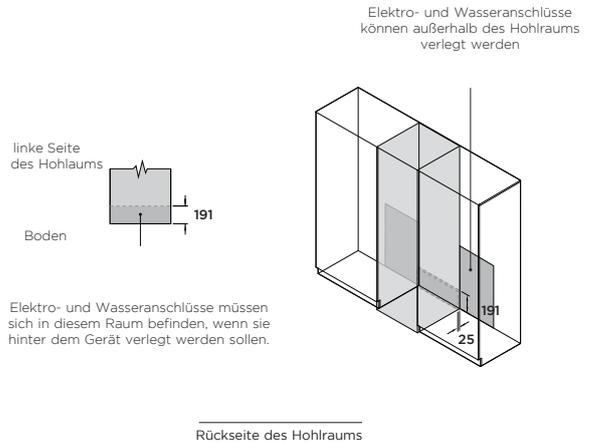

* Bitte beachten: Steckdosen und Wasserauslässe beeinträchtigen die Tiefe des Hohlraums.


Maße des Geräts

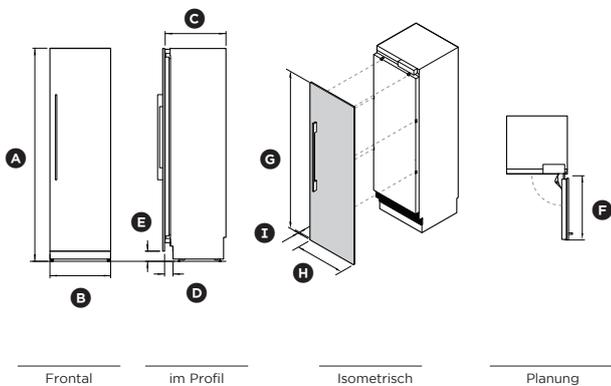

		mm
(A)	Allgemeine Höhe (Gerät)	2134
(B)	Allgemeine Breite (Gerät)	604
(C)	Allgemeine Tiefe (Gerät) (ohne Frontverkleidung)	610
(D)	Tiefe der Sockelleiste (ohne Frontverkleidung)	68 - 101
(E)	Höhe der Sockelleiste*	51 - 152
(F)	Breite der Tür (voll geöffnet) von der Vorderseite der Tür gemessen	660
(G)	Höhe der Frontverkleidung	2029
(H)	Breite der Frontverkleidung	604
(I)	Tiefe der Frontverkleidung (ohne Griffe)	19

* Die Standardhöhe der Sockelleiste beträgt 102 mm mit der optionalen Türverkleidung aus Edelstahl. Für die kundenspezifische Installation der Türverkleidung kann eine kundenspezifische Leiste 51 - 152 mm vom Möbellieferanten hergestellt und montiert werden. Die Höhe der benutzerdefinierten Türverkleidung muss entsprechend angepasst werden.

Hohlraum Maße: Standardinstallation

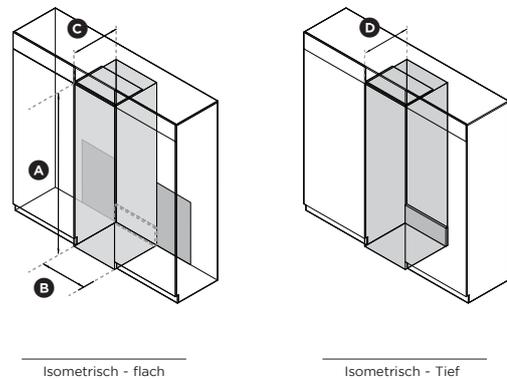

		mm
(A)	Allgemeine Höhe (Hohlraum)	2134
(B)	Allgemeine Breite (Hohlraum)	610
(C)	Minimale allgemeine Tiefe (flach) des Hohlraums wenn Steckverbindungen außerhalb liegen*	635
(D)	Minimale allgemeine Tiefe (tief) des Hohlraums wenn Steckverbindungen an der Rückseite des Hohlraums sind*	650
	Minimaler Abstand zwischen den Schränken von der Kante der Türverkleidungen	3
	Minimale erforderliche Rückführung, Seiten und Oberseite des Hohlraums	102

* Nimmt eine Türverkleidungsdicke von 19 mm an.

FISHER & PAYKEL


Detail- und Maßeitfaden

610mm Integrierter Säulenkühlschrank

Details


Modellnummer	RS6121SRK1: Anmerkung – Die Linksanschlag Version der Zeichnung ist gespiegelt RS6121SLK1
Maße	H 2134mm x B 604mm x T 610mm
Türspielraum	660mm
Gewicht	137kg
Türscharnier	Hettich KO5
Elektrisch	
Spannung	220 - 240 VAC, 50 Hz
Stärke	10 Ampere Schaltung
Steckdose	Schutzkontaktstecker

Elektroanschlüsse

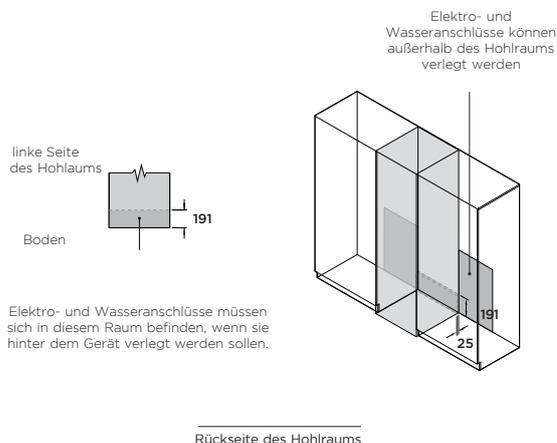


* Bitte beachten: Steckdosen und Wasserauslässe beeinträchtigen die Tiefe des Hohlraums.

Maße des Geräts

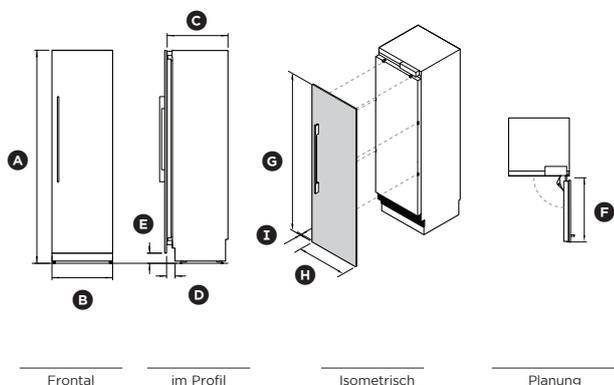

Hohlraum Maße: Standartinstallation

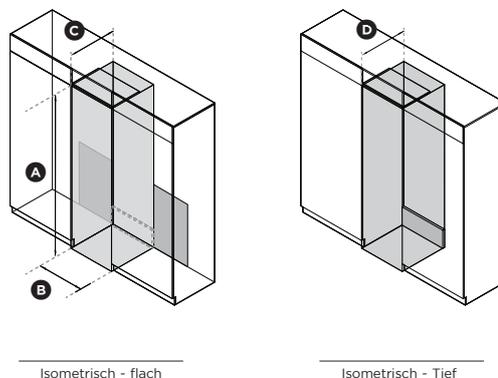

		mm
(A)	Allgemeine Höhe (Gerät)	2134
(B)	Allgemeine Breite (Gerät)	604
(C)	Allgemeine Tiefe (Gerät) (ohne Frontverkleidung)	610
(D)	Tiefe der Sockelleiste (ohne Frontverkleidung)	68 - 101
(E)	Höhe der Sockelleiste*	51 - 152
(F)	Breite der Tür (voll geöffnet) von der Vorderseite der Tür gemessen	660
(G)	Höhe der Frontverkleidung	2029
(H)	Breite der Frontverkleidung	604
(I)	Tiefe der Frontverkleidung (ohne Griffe)	19

		mm
(A)	Allgemeine Höhe (Hohlraum)	2134
(B)	Allgemeine Breite (Hohlraum)	610
(C)	Minimale allgemeine Tiefe (flach) des Hohlraums wenn Steckverbindungen außerhalb liegen*	635
(D)	Minimale allgemeine Tiefe (tief) des Hohlraums wenn Steckverbindungen an der Rückseite des Hohlraums sind*	650
	Minimaler Abstand zwischen den Schränken von der Kante der Türverkleidungen	3
	Minimale erforderliche Rückführung, Seiten und Oberseite des Hohlraums	102

* Nimmt eine Türverkleidungsdicke von 19 mm an.

* Die Standardhöhe der Sockelleiste beträgt 102 mm mit der optionalen Türverkleidung aus Edelstahl. Für die kundenspezifische Installation der Türverkleidung kann eine kundenspezifische Leiste 51 - 152 mm vom Möbellieferanten hergestellt und montiert werden. Die Höhe der benutzerdefinierten Türverkleidung muss entsprechend angepasst werden.

FISHER & PAYKEL


Detail- und Maßeitfaden

762mm Integrierter Säulengefrierschrank

Details


Modellnummer	RS7621FRJK1: Anmerkung — Die Linksanschlag Version der Zeichnung ist gespiegelt RS7621FLJK1
Maße	H 2134mm x B 756mm x T 610mm
Türspielraum	813mm
Gewicht	156kg
Türscharnier	Hettich KO5
Elektrisch	
Spannung	220 - 240 VAC, 50 Hz
Stärke	10 Ampere Schaltung
Steckdose	Schutzkontaktstecker
Wasseranschluss	
Anschluss	3/4"
Druck	Min 150 kPa (22 psi) (1,5 bar) Max 827 kPa (120 psi) (8,27 bar) @ 20°C

Elektro- und Wasseranschlüsse

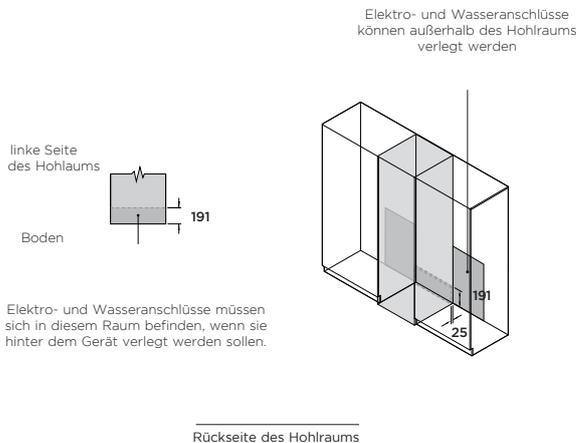

* Bitte beachten: Steckdosen und Wasserauslässe beeinträchtigen die Tiefe des Hohlraums.


Maße des Geräts

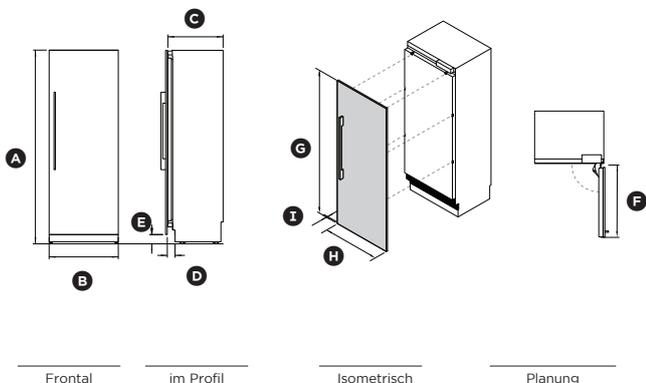

		mm
A	Allgemeine Höhe (Gerät)	2134
B	Allgemeine Breite (Gerät)	756
C	Allgemeine Tiefe (Gerät) (ohne Frontverkleidung)	610
D	Tiefe der Sockelleiste (ohne Frontverkleidung)	68 - 101
E	Höhe der Sockelleiste*	51 - 152
F	Breite der Tür (voll geöffnet) von der Vorderseite der Tür gemessen	813
G	Höhe der Frontverkleidung	2029
H	Breite der Frontverkleidung	756
I	Tiefe der Frontverkleidung (ohne Griffe)	19

* Die Standardhöhe der Sockelleiste beträgt 102 mm mit der optionalen Türverkleidung aus Edelstahl. Für die kundenspezifische Installation der Türverkleidung kann eine kundenspezifische Leiste 51 - 152 mm vom Möbellieferanten hergestellt und montiert werden. Die Höhe der benutzerdefinierten Türverkleidung muss entsprechend angepasst werden.

Hohlraum Maße: Standartinstallation

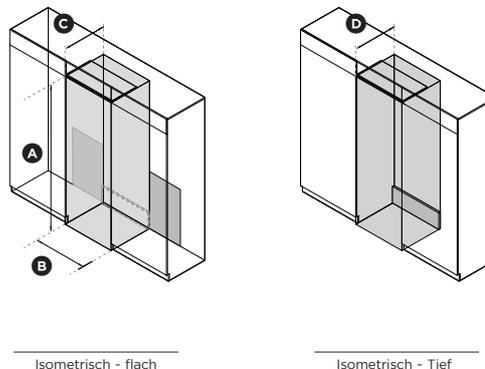

		mm
A	Allgemeine Höhe (Hohlraum)	2134
B	Allgemeine Breite (Hohlraum)	762
C	Minimale allgemeine Tiefe (flach) des Hohlraums wenn Steckverbindungen außerhalb liegen*	635
D	Minimale allgemeine Tiefe (tief) des Hohlraums wenn Steckverbindungen an der Rückseite des Hohlraums sind*	650
	Minimaler Abstand zwischen den Schränken von der Kante der Türverkleidungen	3
	Minimale erforderliche Rückführung, Seiten und Oberseite des Hohlraums	102

* Nimmt eine Türverkleidungsdicke von 19 mm an.

FISHER & PAYKEL


Detail- und Maßeitfaden

762mm Integrierter Säulenkühlschrank

Details


Modellnummer	RS7621SRK1: Anmerkung — Die Linksanschlag Version der Zeichnung ist gespiegelt RS7621SLK1
Maße	H 2134mm x B 756mm x D 610mm
Türspielraum	813mm
Gewicht	156kg
Türscharnier	Hettich KO5
Elektrisch	
Spannung	220 - 240 VAC, 50 Hz
Stärke	10 Ampere Schaltung
Steckdose	Schutzkontaktstecker

Elektroanschlüsse

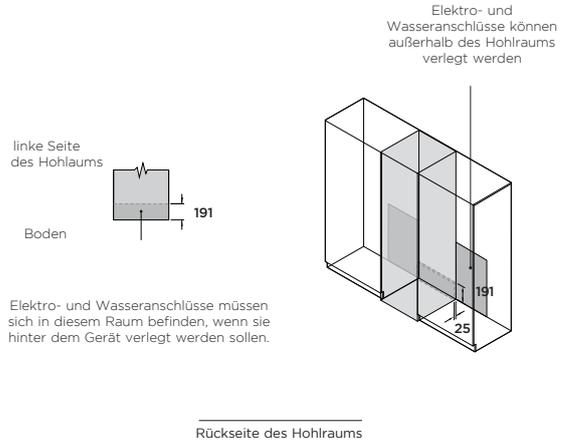


* Bitte beachten: Steckdosen und Wasserauslässe beeinträchtigen die Tiefe des Hohlraums.

Maße des Geräts

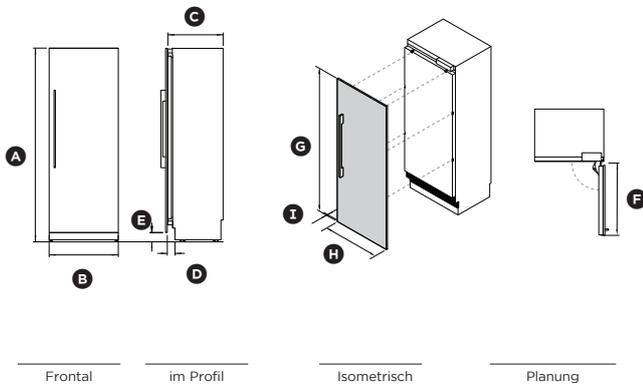

Hohlraum Maße: Standardinstallation

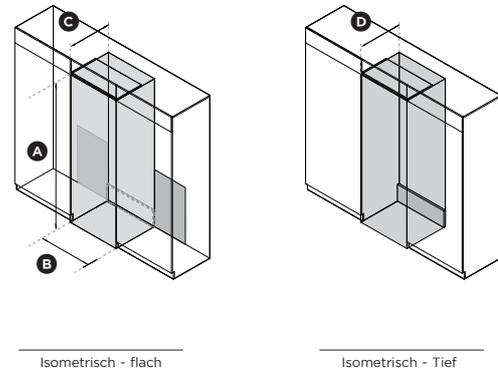

		mm
A	Allgemeine Höhe (Gerät)	2134
B	Allgemeine Breite (Gerät)	756
C	Allgemeine Tiefe (Gerät) (ohne Frontverkleidung)	610
D	Tiefe der Sockelleiste (ohne Frontverkleidung)	68 - 101
E	Höhe der Sockelleiste*	51 - 152
F	Breite der Tür (voll geöffnet) von der Vorderseite der Tür gemessen	813
G	Höhe der Frontverkleidung	2029
H	Breite der Frontverkleidung	756
I	Tiefe der Frontverkleidung (ohne Griffe)	19

		mm
A	Allgemeine Höhe (Hohlraum)	2134
B	Allgemeine Breite (Hohlraum)	762
C	Minimale allgemeine Tiefe (flach) des Hohlraums wenn Steckverbindungen außerhalb liegen*	635
D	Minimale allgemeine Tiefe (tief) des Hohlraums wenn Steckverbindungen an der Rückseite des Hohlraums sind*	650
	Minimaler Abstand zwischen den Schränken von der Kante der Türverkleidungen	3
	Minimale erforderliche Rückführung, Seiten und Oberseite des Hohlraums	102

* Nimmt eine Türverkleidungsdicke von 19 mm an.

* Die Standardhöhe der Sockelleiste beträgt 102 mm mit der optionalen Türverkleidung aus Edelstahl. Für die kundenspezifische Installation der Türverkleidung kann eine kundenspezifische Leiste 51 - 152 mm vom Möbellieferanten hergestellt und montiert werden. Die Höhe der benutzerdefinierten Türverkleidung muss entsprechend angepasst werden.